



GARLWAY MACHINERY

Cabrestante De Remolque De Barco Catalogar

Contáctenos para más catálogos de [Cabrestante](#), [Hormigonera](#), [Plantas de hormigón](#), etc.

GARLWAY MACHINERY


PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Cabrestante Warn Winch Cabrestante De Remolque De Barco

Número de artículo: GJYJ5T

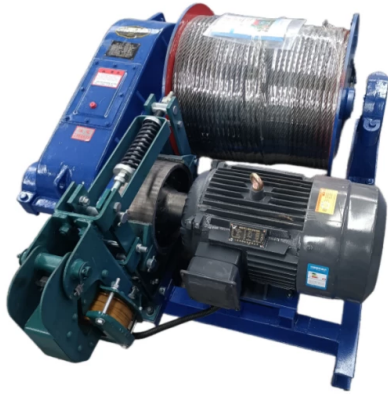

Introducción

Explore molinetes, cabrestantes warn y cabrestantes para remolques de barcos para elevación de cargas pesadas, remolque y manipulación de materiales. Soluciones duraderas, seguras y versátiles para la marina, la construcción y la minería.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Fuerza de tracción nominal	50 kN
Especificaciones del cable de acero	6 x 19, diámetro 19,5-20 mm
Tamaño de la bobina	Diámetro 325 mm, longitud 620-700 mm
Capacidad de cuerda	150-200m
Modelo de motor	Y160L-6
Potencia del motor	11 kW
Velocidad	960r/min
Velocidad nominal	9 m/min
Dimensiones	About 1420x1110x800mm-1550x1160x800mm
Masa de toda la máquina	Alrededor de 800 kg

Cabrestante Eléctrico Para Remolque De Barco De 12000 Lb Con Molinete De Ancla Warn

Número de artículo: GJYJ7T



Introducción

Descubra el cabrestante **warn 12000 lb**, el cabrestante **electric** para remolques de barcos y el ancla **windlass** para soluciones de elevación y tracción robustas y versátiles. Ideales para operaciones marítimas, de construcción y de emergencia. ¡Explore ahora!

[Aprende más](#)


Parámetros	Detalles
Fuerza de tracción nominal	70 kN
Especificaciones del cable metálico	Diámetro: 22-24mm
Capacidad del carrete	100-300 metros
Velocidad de elevación	Cabrestantes hidráulicos: hasta 50 metros/minuto
Potencia del motor	Cabrestantes eléctricos: 18,5-22kW
Dimensiones totales	Longitud: 1500-1800mm, Anchura: 1200-1500mm, Altura: 800-1000mm
Peso	1200-2000kg

Aplicaciones	Detalles
Construcción de edificios	Transporte vertical de materiales (por ejemplo, mortero, ladrillos)
Muelle de barcos	Asistencia al atraque de buques, elevación de cargas pequeñas, manipulación a corta distancia
Grúas y vehículos de ingeniería	Equipos de apoyo para grúas, carretillas elevadoras, excavadoras, etc.
Sector forestal	Levantamiento y transporte de madera
Pequeñas explotaciones mineras	Elevación de materiales (por ejemplo, mineral, escoria), transporte de vagones de mina

Puntos de venta	Detalles
Potente	7 toneladas de fuerza de tracción nominal para las necesidades habituales de elevación y remolque
Estructura compacta	Bastidor de acero de conexión roscada, fácil de instalar y transportar
Seguro y fiable	Equipado con frenos, limitadores, protección contra sobrecarga
Funcionamiento suave	Accionamiento hidráulico, poco ruidoso, seguro, fiable, bajo consumo de energía
Fácil manejo	Interfaz sencilla, mando a distancia para cabrestantes eléctricos

Quick Windlass Cabrestante Portátil Para Camión Y Barco Mejor Cabrestante Para Barco

Número de artículo: GJYJ8T

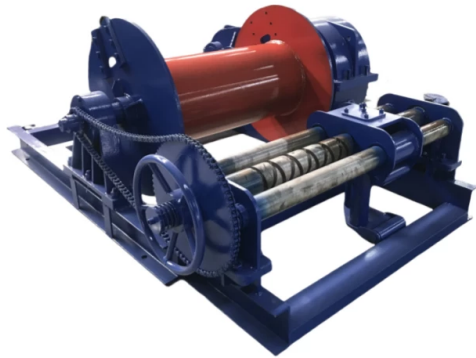

Introducción

Descubra el molinete rápido, un cabrestante versátil para la construcción, la minería y otros sectores. Con una fuerza de tracción de 80 kN, un motor de 15 kW y funciones de seguridad, garantiza una elevación de cargas pesadas eficaz, segura y fiable. ¡Explore ahora!

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Fuerza de tracción nominal	80 kN
Especificaciones del cable de acero	6x37, diámetro 26mm
Tamaño del carrete	diámetro 400 mm, longitud 900 mm
Capacidad de la cuerda	300m
Modelo de motor	YZR180L-6
Potencia del motor	15 kW
Velocidad	960r/min
Velocidad nominal	5,5 m/min
Dimensiones totales	1780x1580x930mm
Masa total	1600 kg

Cabrestante Eléctrico Para Barcos De 120 V De Badlands

Número de artículo: GJY3T



Introducción

Descubra el cabrestante eléctrico 3T para tareas de elevación de cargas pesadas, construcción y náutica. Compacto, eficiente y fabricado para durar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	Cabrestante eléctrico de tracción de cable 3T
Tipo	Cabrestante eléctrico / Molinete
Componentes	Motor, reductor, cable metálico, tambor, freno hidráulico, chasis de acero, sistema de control eléctrico
Rango de capacidad	De 1 a 65 toneladas (o mayor tonelaje disponible)
Aplicaciones	Industria y minería, metalurgia, construcción de polipastos, química, carreteras y puentes, muelles, industria petrolera
Uso	Obras de construcción, muelles portuarios, uso independiente, integración con grúa puente birrail, grúa pórtico birrail
Series Disponibles	Serie JK (Alta Velocidad), Serie JM (Baja Velocidad), Serie JM (Control Electrónico Baja Velocidad Gran Tonelaje), Serie JKL (Control Manual Alta Velocidad Rodadura Libre), Serie JKD (Nuevo Tipo)
Cabrestantes Especializados	Cabrestante para uso naval, Cabrestante para metalurgia, etc.
Características	Estructura compacta, Económico, Fácil de instalar, Amplio campo de aplicación, Freno rápido, Pequeño volumen, Ligero, Fácil de mantener
Beneficios	Mejora la eficacia y las condiciones de trabajo

Heavy Duty Barco Eléctrico Molinete De Ancla Del Cabrestante

Número de artículo: GJYJ20T



Introducción

Explore el cabrestante eléctrico para embarcaciones, con una fuerza de tracción de 200 kN, velocidad ajustable y una construcción robusta. Ideal para aplicaciones marinas, mineras e industriales.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Fuerza de tracción nominal	200 kN (20 toneladas)
Diámetro del cable de acero	24-32mm
Capacidad de cuerda del tambor	300-500 metros (dependiendo del modelo)
Velocidad de elevación	6-12m/min (ajustable)
Potencia del motor	30-55 kW

Cabrestante Eléctrico Para Embarcaciones De Gran Resistencia De 12000 Lb

Número de artículo: GJY6T



Introducción

Cabrestante de 12000 lb: Elevación de cargas pesadas, fuerza de tracción de 60 kN, construcción de acero duradera. Ideal para construcción, minería, silvicultura y muelles de barcos. Segura, fiable y fácil de manejar.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Fuerza de tracción nominal	60 kN
Especificaciones del cable de acero	22.5
Tamaño del carrete	Diámetro 380 mm, longitud 740 mm
Capacidad de cuerda	200m
Modelo de motor	YZR160L-6
Potencia del motor	15 kW
Velocidad	960r/min
Velocidad nominal	25 m/min
Dimensiones exteriores	1690×1355×850 mm
Calidad general	Varía según el modelo y el fabricante

Aplicación	Descripción
Construcción de edificios	Elevación de materiales de construcción, transporte vertical, arrastre de materiales
Construcción de puentes	Elevación de componentes de puentes, transporte de cestas colgantes
Minería	Elevación de mineral, escoria, transporte de vagones de mina
Muelles	Operaciones de amarre, elevación y manipulación de pequeñas cargas
Sector forestal	Elevación de madera, transporte de madera cortada

Punto de venta	Descripción
Seguro y fiable	Equipada con frenos, limitadores y protección contra sobrecargas
Fácil de manejar	Interfaz sencilla, capacidad de control remoto
Estructura robusta	Bastidor y tambor de acero de alta calidad, costes de mantenimiento reducidos
Gran adaptabilidad	Elevación vertical, arrastre horizontal o inclinado, personalizable
Gran potencia	Fuerza de tracción nominal de 6 toneladas para las necesidades habituales de elevación y tracción

Garlway Machinery

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

